

## 農機用VベルトレッドS II



### [特長]


- 逆曲げ使用におけるベルト寿命に優れる  
標準Vベルトの約4.5倍
- 油の付着した状態で使用した場合のベルト寿命に優れる  
標準Vベルトの約3.8倍
- 高温(雰囲気温度70℃)におけるベルト寿命に優れる  
標準Vベルトの約4.5倍

VベルトレッドSIIは、標準Vベルトに比べて次のような特長を持っています。

	レッドSII	レッドSII
逆曲げ使用におけるベルト寿命	450	100
油の付着した状態で使用した場合のベルト寿命	380	100
雰囲気温度70℃におけるベルト寿命	450	100

※上記数値は、標準Vベルトを100としたときの指数です。


### ● 逆曲げ使用の例

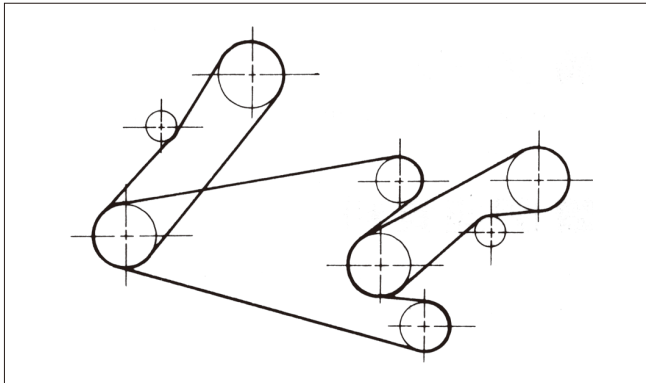

### [用途]


各種農業機械  
特にコンバイン等、背面からプーリが当たる用途に最適

### [構造]

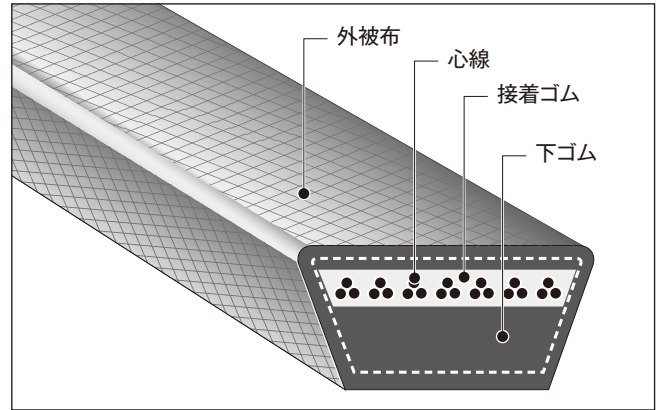

### [標準サイズ]

#### ● パワーエース® 表示例

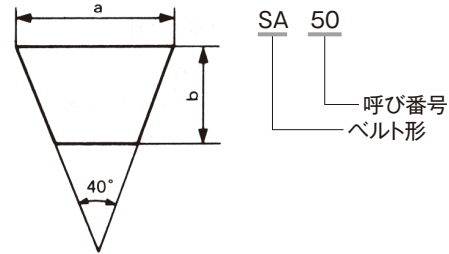

ベルト形	ベルト呼び長さ(インチ)	
	サイズ範囲	標準サイズ
SA形	17~260	17~100, 102, 105, 108, 110, 112, 115, 118, 120, 122, 125, 128, 130, 135, 140, 145, 150, 160, 165, 170, 180
SB形	22~330	22~100, 102, 105, 108, 110, 112, 115, 118, 120, 122, 125, 128, 130, 132, 135, 138, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 180, 190, 200, 210
SC形	35~227	45, 48, 50~100, 102, 105, 108, 110, 112, 115, 118, 120, 122, 125, 128, 130, 132, 135, 138, 140, 142, 145, 148, 150, 155, 160, 165, 170, 180, 190, 200

※呼び番号はベルトの有効ピッチ周長をインチ単位で表します。

※上記以外のサイズについては、当社にお問い合わせください。

### [プーリ]

JIS B 1854-1987 一般用Vプーリに規定する寸法のプーリをご使用ください。SA形はA形、SB形はB形、SC形はC形のプーリで使用できます。