

# STSPリー・TL STSPリー(ブッシングタイプ)



### [特長]

●軸穴加工タイプ

- 使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能
- サイズが豊富

●ブッシングタイプ


- テーバーロック方式(TL)のブッシングを使用
- 軸への取り付け、取り外しが容易
- 標準軸径範囲でJISキーが使用可能

### [用途]


作業性の悪い場所でのプリー脱着や、プリー交換により回転数の調整が必要な装置に最適

### [標準形状]

●軸穴加工タイプ

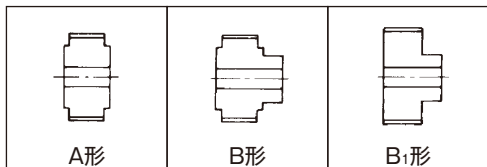


●軸穴加工タイプ

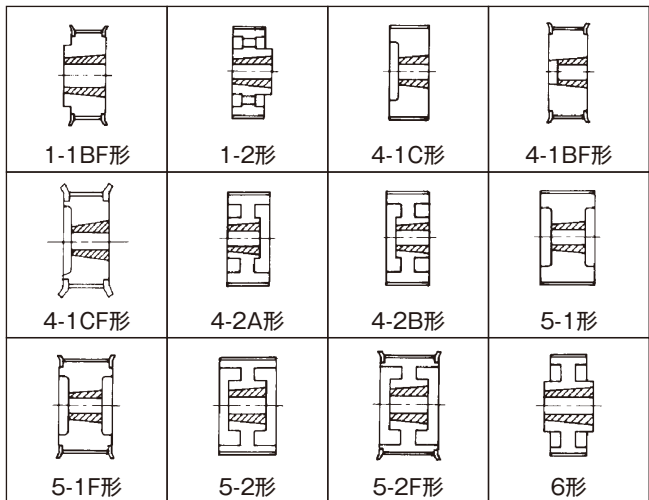

### [標準サイズ]

●軸穴加工タイプ(STSPリー)

表示例

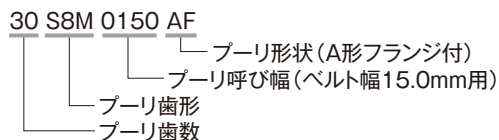


プリー歯形	在庫有無	プリー呼び幅	プリー形状	プリー歯数
S1.5M	受注生産	0040, 0060, 0100	SF, AF	16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 48, 50, 60
S2M	受注生産	0040, 0060, 0100	SF, AF	14, 15, 16, 18, 20, 22, 24
		0040, 0060, 0100	BF, AF	26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 48, 50, 60
S3M	受注生産	0060, 0100, 0150	SF, AF	14, 15, 16,
		0060, 0100, 0150	BF, AF	18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 48, 50, 60
S4.5M	標準在庫	0060, 0100, 0150	A, B	12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
	受注生産	0060, 0100, 0150	D	48, 50, 60, 72
S5M	標準在庫	0100, 0150, 0200, 0250	A, B	14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 60
S8M	標準在庫	0150, 0250, 0400, 0600	A, B	18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 48, 50, 60
	受注生産	0150, 0250, 0400, 0600	B <sub>1</sub>	72, 84, 96, 120, 144, 156
S14M	標準在庫	0400, 0600, 0800, 1000, 1200	A, B	28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 48, 50
	受注生産	0400, 0600, 0800, 1000, 1200	B <sub>1</sub>	60, 64, 72, 84, 96, 120, 144, 156

※SF、AF、BFはフランジ付ですが、プリー本体に取付けていません。

●ブッシングタイプ(TL STSPリー)

表示例

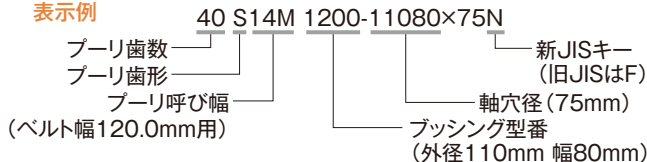

プリー歯形	在庫有無	プリー呼び幅	プリー形状	プリー歯数
S8M	標準在庫	0150	1-1BF	28, 30, 32, 34, 36, 40, 44
		0250	4-1BF	32, 34, 36, 40, 44
		0400	4-1BF	36, 40, 44, 48, 50
		0600	4-1BF	48, 50
	受注生産	0150	1-1BF	48, 50, 60
			1-2	72, 84, 96, 120, 156
		0250	1-1BF	48, 50, 60
			1-2	72, 84, 96, 120, 156
		0400	4-1CF	60
			4-1C	72
			4-2B	84, 96, 120
			1-2	156
0600	5-1F	60		
	5-2	84, 96, 120, 156		
S14M	標準在庫	0400	4-1BF	28, 30, 32, 34, 36
		0600	4-1CF	28, 30, 32
			5-1F	34, 36, 40, 42
		0800	4-1BF	36, 40
		5-1F	42	
	1000	4-1BF	36	
		5-1F	40, 42	
	1200	5-1F	40, 42	
受注生産	0400	5-1F	40, 42, 44	
		5-2F	48, 50	
		5-2	60	
		1-2	72, 84, 96	
		6	120, 156	
	0600	5-1F	44, 48, 50	
		5-2	60, 72	
		1-2	84, 96, 120, 156	
		4-2A	84, 96, 120, 156	
	0800	5-1F	44, 48, 50	
		5-2	60, 72	
		4-2A	84, 96, 120, 156	
5-1F		44, 48, 50		
1000	5-1	60		
	5-2	72, 84, 96, 120		
	4-2A	156		
	5-1F	40, 42		
1200	5-1	60		
	5-2	72, 84, 96, 120		