


※画面上と実際の色は異なりますので、予めご了承ください。

EXCEED カラーサンプル

PUBLIC パブリック (一般布地用)

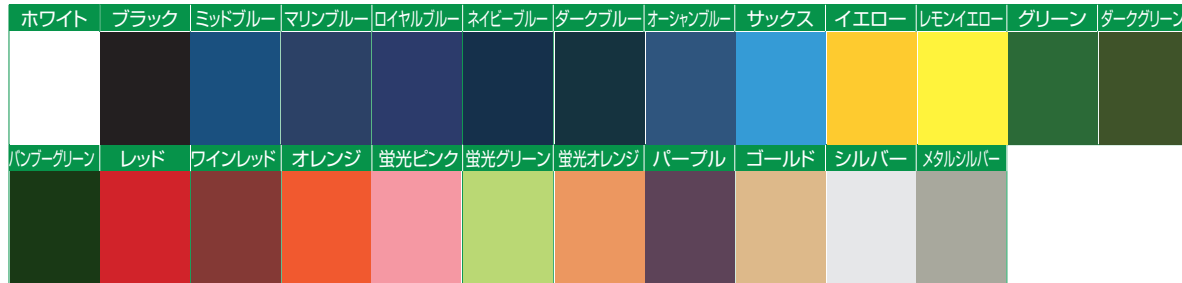


- 規格／標準色(24色) 50cm×10m巻・50m巻 ※50m巻は受注生産のみ
 - 特長／鮮やかな光沢仕上げ、高い接着力と耐久性・汎用性
 - 接着条件／150~160℃×500g/cm² 1回目:10秒 2回目:20秒
- (注)ポリエステル100%等、接着しにくい生地の場合は、接着時間を長くする等、最適なプレス条件に調整してください。

NEW LIBERO ニューリベロ (昇華性染色布地用)



- 規格／標準色(3色) 50cm×10m巻・50m巻 ※50m巻は受注生産のみ
 - 特長／鮮やかな光沢仕上げ、特殊設計による高い昇華性染料移行防止性能
 - 接着条件／150℃×500g/cm² 1回目:10秒 2回目:20秒
- (注)ポリエステル100%等、接着しにくい生地の場合は、接着時間を長くする等、最適なプレス条件に調整してください。

NEW LIBERO M ニューリベロM (昇華性染色布地用)

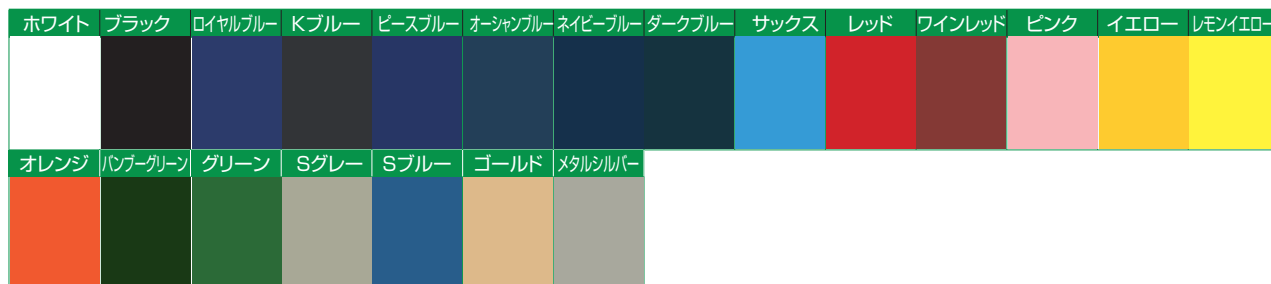

- 規格／標準色(21色) 50cm×10m巻・50m巻 ※50m巻は受注生産のみ
 - 特長／ムラなく安定したマット仕上げ、特殊設計による高い昇華性染料移行防止性能
 - 接着条件／150℃×500g/cm²×2回 1回目:10秒 2回目:20秒
- (注)ポリエステル100%等、接着しにくい生地の場合は、接着時間を長くする等、最適なプレス条件に調整してください。

DYNAMICS ダイナミックス (撥水機能生地用)




- 規格／標準色(9色) 50cm×10m巻
 - 特長／鮮やかな光沢仕上げ、高い接着力と耐久性
 - 接着条件／135℃×500~1000g/cm² 1回目:5秒(空プレス) 2回目:5~10秒 3回目:20秒
- (注)接着面に保護フィルムが付いています。カット時は剥がして下さい。カット後のカス取りはカット線が埋まってくるので速やかに行ってください。

《インクジェット用プリントシート》



- 規格／標準色(1色) 53cm×20m巻
 - 特長／良好なプリント発色性、カッティング・カスとりの高作業性
 - 接着条件／150℃×300~500g/cm² 1回目:5~10秒 2回目:15~20秒
- (注)印刷面に保護フィルムがあります。印刷時は剥がして下さい。

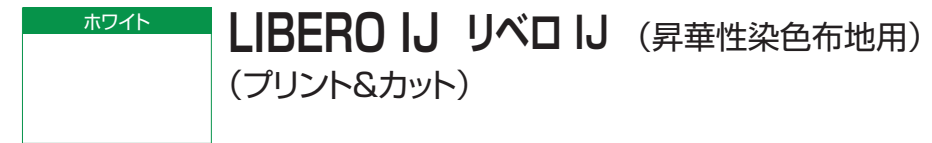

- 規格／標準色(1色) 53cm×20m巻
 - 特長／良好なプリント発色性、特殊設計による高い昇華性染料移行防止性能
 - 接着条件／150℃×500g/cm² 1回目:5~10秒 2回目:15~20秒
- (注)印刷面に保護フィルムがあります。印刷時は剥がして下さい。

Solution FLEX ソリューションフレックス (プリント&カット)



- 規格／ホワイト:61cm×20m巻 クリア:61cm×30m
- 特長／伸縮性・柔軟性に富む薄膜仕上げ
- 接着条件／150℃×300g/cm² 1回目:5秒 2回目:10秒