

# 農機用VベルトW800



## [特長]

耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、苛酷な使用条件でも使用可能

●高い伝動能力

伝動能力：VベルトレッドSIIの約2倍

●逆曲げ使用における高いベルト寿命

逆曲げ寿命：VベルトレッドSIIの約4倍

●苛酷な使用条件でも安定して使用可能

衝撃寿命：VベルトレッドSIIの約3倍

VベルトW800は、標準VベルトやVベルトレッドSIIに比べ次のような特長を持っています。

	標準Vベルト	レッドSII	W800
伝動能力	100	150	300
逆曲寿命	100	450	1800
衝撃寿命	100	150	450


※上記数値は、標準Vベルトを100としたときの指数です。

## [用途]

各種農業機械


特に高負荷のかかる使用条件のトラクタ、コンバイン、田植え機等に最適

## [構造]

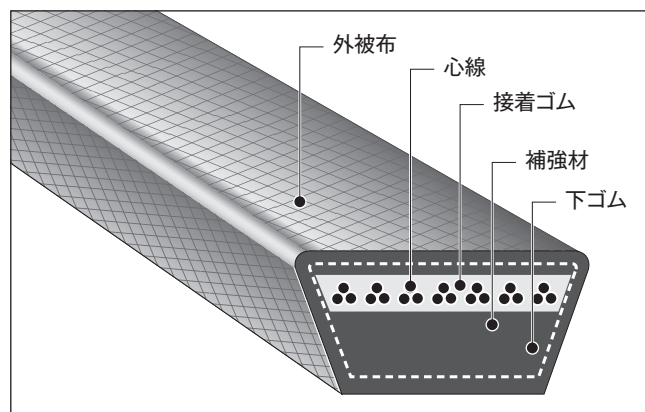

## [標準サイズ]

●表示例

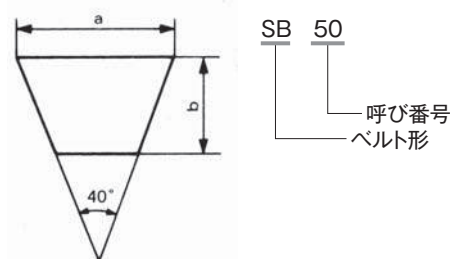

ベルト形	ベルト呼び長さ(インチ)		
	a×b(mm)	サイズ範囲	標準サイズ
SA形	12.7×7	27~100	27~100
SB形	16.7×9	27~200	27~100, 102, 105, 108, 110, 112, 115, 118, 120, 122, 125, 128, 130, 132, 135, 138, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 180, 190, 200
SC形	22.2×11	35~227	45, 48, 50~100, 102, 105, 108, 110, 112, 115, 118, 120, 122, 125, 128, 130, 132, 135, 138, 140, 142, 145, 148, 150, 155, 160, 165, 170, 180, 190, 200

※呼び番号はベルトの有効ピッチ周長をインチ単位で表します。  
 ※上記以外のサイズについては、当社にお問い合わせください。

## [プーリ]

JIS B 1854-1987 一般用Vプーリに規定する寸法のプーリをご使用ください。SA形はA形、SB形はB形、SC形はC形のプーリで使用できます。