

傾斜搬送用コンベヤベルト パッケージベルト

傾斜搬送用ベルトです。上面カバーゴムには網目状の特殊パターンを刻んであり、搬送中の荷くずれ、荷こぼれを防止します。また特殊パターンの持つクッション効果は、衝撃、振動を緩和吸収し、こわれやすい物の搬送にも適しています。

用途


- 軽量物、パッケージの傾斜搬送。
 - 割れやすいもの（ビン等）ころがりやすいもの。
- 注1) 油性物の搬送には適しません。
注2) 粉末物の搬送はできません。

特長

1. 下面にカバーゴムがないため摩擦係数が小さく、テーブル走行に適しています。
2. 上面カバーの網目パターンはクッション効果があり、搬送物に与える振動、衝撃を緩和吸収し、同時に滑り止めになります。
3. 搬送物により異なりますが、水平～30°程度の傾斜搬送が可能です。

標準構造

ベルト断面構造図

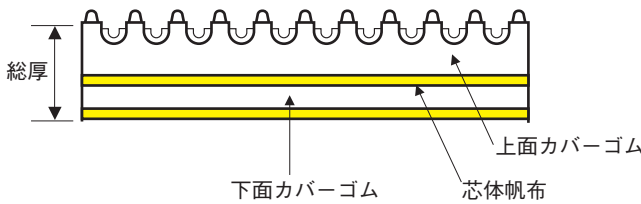

▲パッケージコンベヤベルト

標準仕様

ベルト強力(N/mm)	ベルト幅(mm)	プライ数	カバーゴム厚(mm)	ベルト厚(mm)	参考重量(kg/m ²)	色
160	300	2	2.5×0	5.3	5.5	黒
//	350	//	//	//	//	//
//	400	//	//	//	//	//
//	450	//	//	//	//	//
//	500	//	//	//	//	//
//	600	//	//	//	//	//
//	700	//	//	//	//	//
//	750	//	//	//	//	//
//	800	//	//	//	//	//
//	900	//	//	//	//	//
//	1000	//	//	//	//	//
//	1050	//	//	//	//	//
//	1200	//	//	//	//	//

※300～1050幅は、幅カット品となります。