

バンコラン®STSベルト




[特長]

- なめらかにかみ合う理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみ合いを採用しています。高トルク伝動(省スペース)が可能で、起動時のトルクロスが小さくなります。
- プーリーとベルトのかみ合いはバックラッシュレスで、位置決め精度に優れています。
- 油による膨潤やオゾンによるクラックが少ないので、油が付着する機械やオゾン発生を伴う用途に最適です。
- ゴム粉の飛散がないので、周辺部がクリーンに保てます。

[用途]


OA機器、精密機械、自動化機器 等
高精度でスムーズな回転が求められる用途

[構造]

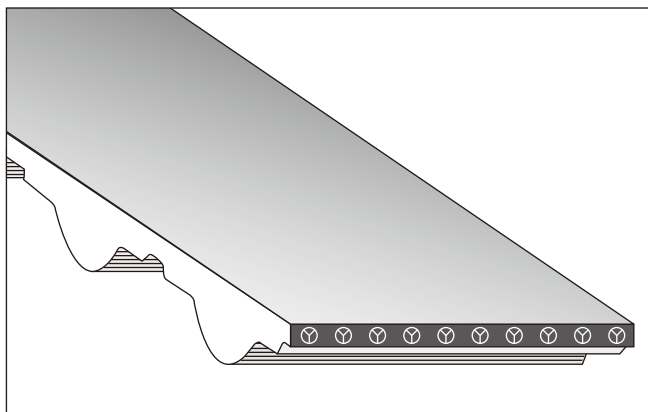

[標準サイズ]

●表示例



60 S2M 200 U G
 心線(グラスファイバー)
 材料記号(ポリウレタン)
 ベルトピッチ周長さ(200mm)
 ベルト形(S2M形)
 ベルト呼び幅(6.0mm)

60 S2M 200 U K
 心線(アラミド)
 材料記号(ポリウレタン)
 ベルトピッチ周長さ(200mm)
 ベルト形(S2M形)
 ベルト呼び幅(6.0mm)

ベルト形	ベルトピッチ (mm)	ベルト呼び幅	ベルトピッチ周長さ (mm)
S2M	U	40, 60, 100	76, 78, 80, 86, 90, 92, 100, 102, 106, 110, 112, 114, 116, 120, 122, 126, 128, 138, 140, 142, 144, 148, 158, 160, 164, 166, 168, 170, 172, 176, 180, 184, 186, 190, 192, 200, 206, 210, 214, 216, 218, 220, 224, 230, 234, 236, 238, 240, 250, 256, 258, 260, 264, 266, 280, 290, 296, 300, 314, 316, 320, 334, 340, 354, 360, 370, 380, 396, 400, 436, 440, 448, 454, 460, 474, 480, 488, 494, 500, 504, 520, 544, 548, 560, 580, 600, 620, 630, 654, 710, 754, 790, 800, 806, 828, 900, 976, 1000
			120, 144, 150, 159, 162, 171, 174, 177, 186, 192, 195, 201, 204, 210, 213, 219, 222, 225, 234, 237, 240, 246, 252, 255, 264, 267, 270, 276, 285, 300, 312, 318, 327, 339, 342, 354, 360, 384, 390, 396, 402, 405, 420, 432, 447, 453, 459, 486, 501, 504, 507, 513, 519, 537, 564, 588, 600, 633, 660, 666, 681, 699, 750, 765, 804, 885, 900, 936, 951, 1005, 1050, 1146, 1260, 1383, 1596, 1800, 2100
DS3M	3.0	60, 100, 150	

※呼び幅は、mm×10で表示します。