


# バンコラン®シンクロベルト®

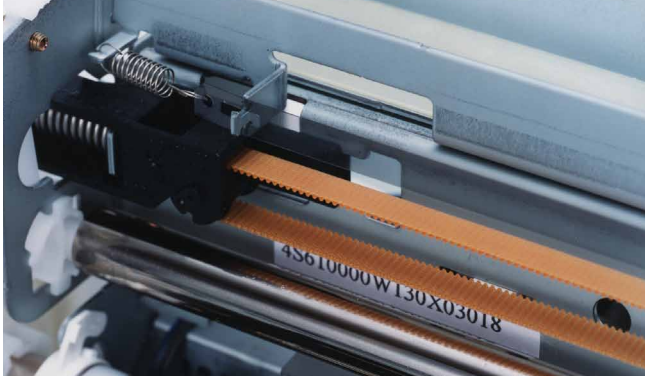


## [特長]

- 油による膨潤や、オゾンによるクラックがないので、以下の用途に適しています。
  - 金属工作機、印刷機などギヤや軸受の油が付着する環境での使用。
  - 光学機、複写機、現像機など、オゾン発生を伴う環境での使用。
- 色が美しく、ゴム粉の飛散もないので、周辺部がクリーンに保てます。OA機器や食品包装機に適しています。

## [用途]

OA機器、精密機械、自動化機器 等  
高精度でスムーズな回転が求められる用途


## [構造]

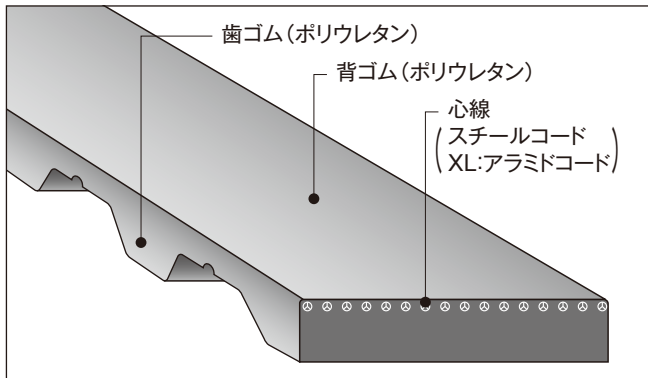

※ガラスファイバー心線の対応も可能ですのでお問い合わせください。


## [標準サイズ]

### ●表示例

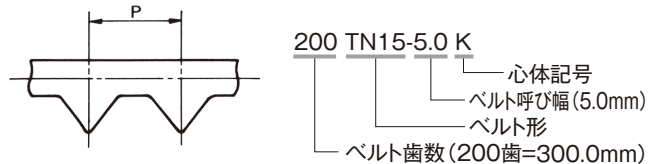

ベルト形	ベルトピッチ (mm)	ベルト呼び幅	ベルト歯数
TN10	1.0	1, 2, 3	50, 60, 66, 80, 81, 90, 98, 100, 107, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 200, 250, 287, 310
TN15	1.5	3, 5, 7, 10, 13	25, 43, 50, 60, 79, 82, 100, 110, 114, 120, 129, 130, 131, 140, 150, 160, 170, 180, 186, 190, 192, 196, 200, 230, 240, 250, 260, 270, 271, 290, 298, 300, 310, 320, 330, 334, 339, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 421, 441, 460, 480, 481

### ●表示例

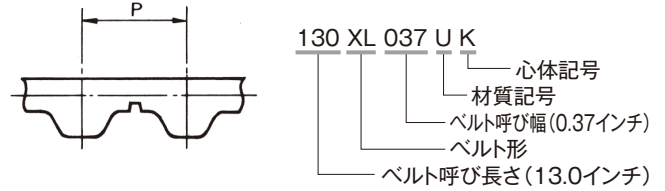


ベルト形	ベルトピッチ (mm)	ベルト幅 (mm)	ベルト歯数
MXL	2.032	3.2, 4.8, 6.4, 7.9, 9.5, 12.7	30, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 45, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 94, 95, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 106, 110, 112, 114, 115, 118, 120, 123, 125, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 144, 150, 155, 157, 160, 165, 170, 175, 180, 184, 190, 195, 200, 205, 210, 212, 215, 220, 225, 230, 236, 240, 250, 255, 260, 265, 270, 280, 295, 300, 305, 310, 330, 336, 340, 347, 350, 360, 453, 468, 579, 660

ベルト形	ベルトピッチ (mm)	ベルト呼び幅	ベルト呼び長さ (インチ)
XL	5.080	025, 031, 037, 050, 075	60, 70, 80, 84, 90, 96, 100, 110, 114, 120, 130, 140, 150, 154, 156, 160, 166, 168, 170, 176, 180, 190, 198, 200, 202, 210, 212, 220, 230, 236, 240, 250, 254, 260, 270, 290, 300, 320, 330, 376, 396, 414, 430, 460, 478, 480, 490, 512, 564, 630, 670, 730
L	9.525	050, 075, 100, 150, 200	124, 150, 165, 187, 210, 225, 240, 255, 270, 285, 300, 322, 345, 360, 367, 390, 420, 450, 480, 510, 540, 600

※呼び幅:MXL形はmm、XL、L形はインチの100倍で表します。

※ベルト呼び長さ:MXL形は歯数、XL、L形はインチの10倍で表します。

### ●表示例

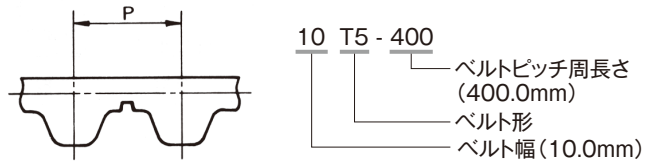

ベルト形	ベルトピッチ (mm)	ベルト幅 (mm)	ベルトピッチ周長さ (mm)
T2.5	2.5	3, 5, 7, 10, 13	120, 145, 160, 177.5, 200, 230, 245, 265, 285, 305, 317.5, 330, 380, 420, 480, 492.5, 500, 600, 620, 650, 780, 915, 950
T5	5.0	5, 10, 15, 20, 25	165, 185, 200, 215, 220, 225, 245, 250, 255, 260, 270, 275, 280, 295, 300, 305, 325, 330, 340, 350, 355, 365, 375, 390, 400, 410, 420, 425, 450, 455, 465, 475, 480, 500, 510, 525, 545, 550, 560, 575, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 675, 690, 695, 700, 720, 750, 780, 800, 815, 840, 850, 900, 940, 990, 1000, 1075, 1100, 1140, 1215, 1380, 1440
T10	10.0	15, 20, 25, 30, 50	260, 370, 400, 410, 440, 450, 500, 530, 560, 610, 630, 660, 690, 700, 720, 750, 780, 810, 840, 880, 890, 900, 920, 960, 970, 980, 1000, 1010, 1080, 1100, 1110, 1140, 1150, 1210, 1240, 1250, 1300, 1320, 1350, 1390, 1400, 1420, 1440, 1450, 1460, 1500, 1560, 1610, 1750, 1780, 1880, 1960, 2250