お客様各位

バンドー化学株式会社 バンドーエラストマー株式会社

#### 各種認定書発行申込説明書

### グランメッセシリーズの防火認定書・F☆☆☆☆認定書の写し発行について

グランメッセシリーズは、建築基準法が規定するF☆☆☆☆認定及び不燃材料の下地材との組み合わせにおいて防火認定を受けております。弊社では、建築確認などで必要とされるお客様に対して、認定書の写しの交付サービスを実施しております。認定書の写しが必要なお客様は、下記を熟読のうえ申請フォームに入力いただき、弊社にお申し込みください。

#### 1. 特にご理解いただきたいこと

- (1)防火認定は、建築基準法第68条の26第1項に基づき同法第2条第九号及び同法施行令108条の2に基づくものです。
- (2)下☆☆☆☆認定は、建築基準法第68条の26第1項に基づき同法第2条第九号及び同法施行令20条の7第4項に基づくものです。
- (3)防火認定取得品は特定の下地およびインクの組み合わせで使用することによって、所定の不燃性を発揮します。
- (4)接着剤、シーラーなどの施工用資材は、一般社団法人 日本壁装協会のホームページ記載の「防火壁装施工用接着剤及び施工用資材登録商品名一覧」のものを使用してください。
- ※日本壁装協会ホームページ TOP>防火性能について>防火施工管理ラベルについて http://www.wacoa.jp/fire/index.html

#### 2. 申請フォームの入力について

- ※初回はユーザー登録が必要です。
- (1)申請は下地材ごとに分けてお願いします。
- (2)お客様のご連絡に基づき弊社では、「防火認定書の写し」あるいは「F☆☆☆☆認定書の写し」、「防火施エラベル」および、該当する グランメッセ製品の「出荷証明書」を発行いたします。
- (3)申請内容に不備がある場合または、出荷情報が確認できない場合は、認定書の写し、施エラベルの発行はできません。予めご了承ください。
- (4)物件で事故等が発生した場合や、申請内容と実際使用した材料が異なっていた場合、過失であっても法律上、お客様も調査対象となる可能性がございます。入力内容に間違いがないか、十分にお確かめください。
- (5)申請いただいた内容については、法律に従って当局に開示する場合があることをご了承ください。その他の事由で第三者に開示することはありません。

#### 3. 認定番号と下地材との組み合わせ

- (1)適用する下地材によって認定番号、使用可能なグランメッセ製品が異なります。
- (2)次頁の表1には弊社で取得した認定番号と、各々に使用する下地材、メディア、ラミネートフィルムの組み合わせを、表2には使用可能なインクおよび印刷条件を表記しておりますので、この範囲で使用材料を選択願います。なお、下地材の不燃アルミ複合板は表1記載の2種類に限定されます。ご注意ください。
- ※不燃アルミ複合板下地で申請をいただく場合、メーカーの不燃アルミ複合板の<u>ロット番号の確認、照合が必要</u>となりますのでご注意ください。

# 表1 下地材・メディア・ラミネートフィルムの組み合わせと認定番号

## ◎防火認定

下地材	種類	厚み	メディア	ラミネートフィルム	認定番号
ガラス	ガラス <u>6 mm以上</u> <b>*1</b>		НСР	CLG / CLM FPL FLG / FLM ILG / ILM TLG / TLM HCL WPT II *2  FPL GAL VFL RGL	NM-5754
			WPTI	HCL	
			EHG / EHM ASG80 / ASM80 MPT80 CPT80 WPT II	CLG / CLM FPL FLG / FLM CFL ILG / ILM GAL TLG / TLM VTL DLG / DLM RGL	NM-4979
			СРТ80	WPT II *2	
建設省告示第 1400 号で定める不燃材料 すべて(金属板以外)	石膏ボード( <u>12 mm以上</u> ) ケイ酸カルシウム板(5 mm以上) ガラス( <u>3 mm以上</u> )*1 など	_	EHG / EHM ASG80 / ASM80	CLG / CLM CFL GAL VTL RGL	NM-4165
不燃アルミ複合板	三菱ケミカル(株) アルポリック/frAD 藤田産業(株) 不燃ソレイタfr	3.0mm	EHG / EHM ASG80 / ASM80	FPL CLG / CLM CFL FLG / FLM GAL ILG / ILM VTL RGL	NM-2822
金属板	ステンレス鋼板 めっき鋼板 圧延鋼板 など	0.3mm 以上	EHG / EHM STG / STM ASG80 / ASM80 ASG100 / ASM100	CLG / CLM	NM-4466
アルミニウム合金板	<ul> <li><jis 4000="" h=""></jis></li> <li>合金番号: 1050、1060、1070、1100、1200、3003、3004、3105、5005、5050、5052、6101、7204</li> <li><jis 4100="" h=""></jis></li> <li>合金番号: 6063、6N01、7003</li> </ul>	0.5mm 以上 15.0mm 以下		FPL FLG / FLM ILG / ILM TLG / TLM DLG / DLM OLDM FPL FPL GAL VTL RAL VTL RGL	NM-4467

- \*1 ガラス下地については、線入りガラス・網入りガラスを除きます。
- \*2 ガラス下地+透明塩ビ(HCP、CPT80)にミラー印刷+WPTⅡで白抑えの組み合わせによる防火認定(不燃)取得も可能です。

#### ◎F☆☆☆☆認定

メディア	ラミネートフィルム	認定番号
EHG/EHM STG / STM ASG80/ASM80 ASG100/ASM100 MPT80/MTP100 CPT80/CPT100 WPT II	CLG / CLM FPL FLG / FLM CFL ILG / ILM GAL TLG / TLM VTL DLG / DLM RGL	MFN-2738

- ※メディアの H タイプと L タイプで認定番号に違いはありません。
- ※廃番製品についても引き続き書類発行は可能です。別途お問い合わせください。

## 表2 認定取得の可能なインクおよび印刷条件

プリンターメーカー名	プリンタ一名	インク名	印刷条件	
株式会社ミマキエンジニアリング	JV3/JV33/JV5/JV300/JV330/JV100	SS, SS2, SS21, HS, EcoHS		
休氏会社ミマイエンジーアリング	シリーズ	ES3、AS5		
	HP Latex 260/280/820/850			
┃ ┃ ┃ 株式会社日本 HP	HP Latex 3000/310/315/330/335	HP792、LX610、HP831、HP832		
林氏云社口本 NP	360/365/560/570	HP881、HP871、HP872、HP873		
	HP Latex 700/800 シリーズ			
	SC-S30650/S50650/S70650	Ultra Chrome GS2/GSX インク		
セイコーエプソン株式会社	SC-S40650/S60650/S80650 Ultra Chrome GS3 インク(w			
	SC-S9150	Red)		
	XJ/RS/SJ/XC/SP/VP シリーズ			
	XR640、RF640、EJ640	ECO-SOL MAX, ECO-SOL MAX2	400%印刷以下	
ローランド ディー・ジー・株式会社	VS-640i/540i/300i/			
	SP-540i/300i         True VIS インク、EJ インク			
	VG-640/540、SG-540/300			
		EG-Outdoor GX II インク、		
     沖電気工業株式会社	   H2/W/H/V/M シリーズ	低臭気 HAPs Free IX インク		
/T电X工术标式云性 		低臭気 SX インク		
		eCrystar2.0 インク		
	VJ シリーズ	ValueJet、MSINK3A		
武藤工業株式会社	XpertJet シリーズ	MS31, MS41		
	Apertuet 27—A	MP インク、ULVA インク		
株式会社リコー	RICOH Pro L5160e/L5130e	RICOH Pro AR インク		
7本八五江ソコー	TAGOR FIO LUTUUE/ LUTUUE	※不燃アルミ複合板を除く		

※上記以外のインク(プリンター)の認定については販売元:バンドーエラストマー(株)にお問い合わせください。

## その他施工に関する注意事項

- 1. 印刷後はよく乾燥していることを確認してからラミネート加工してください。
- 2・下地材は、以前に貼り付けていたメディアなどをきれいに取り除き、場合によっては研磨、洗浄を行い、油脂などの有機物、錆、ほこり、 その他の付着物を除去してください。
- 3. 意匠物のうえにさらに他の材料を貼り合わせないでください。

# **≪ユーザー登録≫** ※初回のみ

初めて WEB 申請される方はユーザー登録をお願いいたします。

① ブラウザでユーザー登録フォーム(https://5d6f91e0.form.kintoneapp.com/public/bando-el2997)を開きます。 注意事項をご確認の上、「次へ」ボタンを押下します。 WEB申請ユーザー登録 各種書類発行の申請にあたっては、事前にユーザー登録が必要です 現在、WEB申請いただける内容は以下の通りです。 ・防火認定書写し、防火施エラベルの発行 ・F☆☆☆☆認定書写しの発行 ・出荷証明書の発行 ユーザー登録後、マイページから各種申請が可能です。 登録完了画面、または登録完了メールに記載のURLからマイページをご確認ください。 ※メールが届かない場合は、却す他ですが迷惑メール交信フォルグをご確認ください。 ※マイページURLは総失されないようご注意ください。 次回以降の申請もマイページからとなります。 マイページをブックマークに登録する、登録完了メールを保管する等、管理をお願い致します。 ※ユーザー登録情報に変更があった場合は、マイベージよりご自身でご変更ください。 ② フォームの項目を入力してください。\*がついているものは必須項目となります。 入力完了後、「確認」ボタンを押下します。 WEB申請ユーザー登録 **⊘**-ユーザー情報登録 メールアドレス ※ユーザーID\* メールアドレス(確認用) el\_info@bandogrp.com el\_info@bandogrp.com 社名\* 株式会社●●●工芸 営業所名 部署名 神戸事業所 製作部 氏名\* ○山△太 郵便番号。 123-4567 住所\* 兵庫県神戸市○区○○町1-1-1 雷託番号\* 078-111-1111 携带電話番号(緊急連絡先) ※書類発行申請の際、内容確認のお電話をさせていただく可能性がございます 090-999-9999 ☑ 看板製作会社 □ 出力関係 □ 施工関係 □ 販売代理店 □ 広告代理店 □ その他 複数選択可能です ✓ 確認

③ 確認画面が表示されます。内容に誤りがなければ「登録」ボタンを押下します。

#### WEB申請ユーザー登録



④ 登録が完了しました。登録完了の自動返信メールをご確認ください。


#### WEB申請ユーザー登録



⑤ 登録完了メールにはマイページ URL が記載されております。

マイページ URL は紛失されないようご注意ください。


(マイページをブックマークに登録する、自動返信メールを保管する等、管理をお願い致します。)

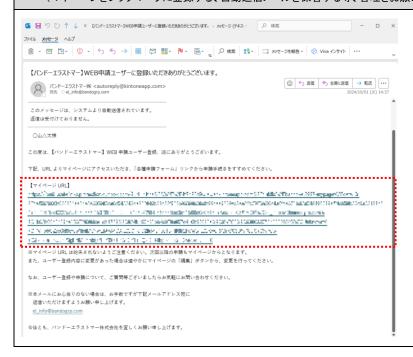

# ≪各種申請≫

マイページ URL から各種申請を行います。

# ① 登録完了メールに記載の URL からマイページを開きます。

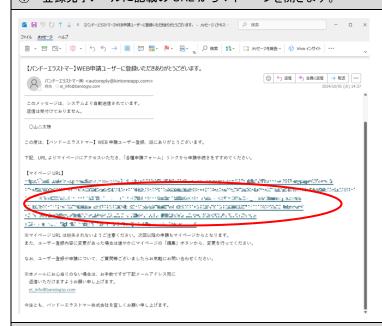

② マイページが開きます。「各種申請フォーム」ボタンを押下します。



③ 各種申請フォームが開きます。

確認事項に同意いただけたら、「同意する」にチェックを入れ、「次へ」ボタンを押下します。



④ ユーザーID に、登録したメールアドレスを入力します。

入力後、Enterキー(または右側のボタン)を押下します。

#### **BANDO**

各種申請フォーム



⑤ ユーザー登録がお済みの場合は、ユーザー情報が自動入力されます。

「次へ」ボタンを押下します。

#### BANDO

各種申請フォーム



⑥ 申請内容を入力していきます。

必要書類にチェックを入れます。

#### **BANDO**

各種申請フォーム



⑦ チェックを入れた書類の部数入力欄が表示されます。必要な部数を入力してください。 **BANDO** 各種申請フォーム 確認事項 申込者情報 申請内容 申請内容詳細① 申請内容詳細② 書類送付先 申請内容 入力 広火認定書写し 防火施エラベル F☆☆☆☆認定書写し 出荷証明書 防火認定書写 部数を入力してください ← 戻る → 次へ II 一時保存 ⑧ チェックと部数入力が完了したら、「次へ」ボタンを押下します。 **BANDO** 各種申請フォーム -⊘-(3)—— 4 **—**(6) 申請内容 確認事項 申込者情報 申請内容詳細① 申請内容詳細② 書類送付先 申請内容 入力 !注意! 防火施エラベルは施工面数以上の枚数は 必要書類\* 発行できません。 ☑ 防火認定書写し ☑ 防火施エラベル ☑ F☆☆☆☆認定書写し ☑ 出荷証明書 (例. 施工面数が3面であれば、1~3枚の 範囲で入力してください。) 防火認定書写 防火施エラベル \*施工面数のご確認をお願いします 施工面数以上の防火施エラベルは多 - 1 + 施工面数以上の防火施エラベルは発行できません 部数を入力してください 予めご了承ください 枚数を入力してください F☆☆☆☆認定書写® 出荷証明書 - 1 + - 1 部数を入力してください 部数を入力してください ..... 出荷証明書をご希望の場合は、下記の入力もお願いします 出荷証明書にチェックを入れた場合に 表示されるエリアです。 出荷証明書 宛名 ・宛名の入力 株式会社●●●工芸 物件情報記載の選択 敬称略でご記入ください / 最大50文字まで をしてください。 出荷証明書 物件情報 ○ 記載しない ○ 記載する ※お客様特記事項として物件名・物件住所の記載が可能です

← 戻る → 次へ

■■ 一時保存



11)	施工場所を入力します。 入力が完了したら、「次へ」ボタンを押下します。
	■施工場所
- :-	
	物件名 <sup>*</sup>
	■■■ストア ■■店
	最大50文字まで
	施工位置*
	1F ●●●屋 看板
	位置が特定しやすいよう表記ください / 最大30文字まで 例)西側通路壁面
	施工位置 屋内外。 ○ 屋内 ② 屋外
	*** **** *****************************
	施工場所一郵便番号
	施工場所 住所。
	兵庫県神戸市△区△△通2-2-2
	都道府県からの入力をお願いします / 番地等の入力忘れにご注意ください
	施工面数。
	-       3       +       ※防火施エラベルは2枚と入力されております         施工面数以上の防火施エラベルは発行できません
	予めご了承ください
	施工面積 (㎡) *
	- 6.75 +
	合計面積を記入ください
٠.	
	<ul><li>← 戻る</li><li>→ 次へ</li><li>→ 一時保存</li></ul>
100	++101+2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
12	材料を入力していきます。
	弊社製品購入先(販売店様名)を入力します。
	■材料
	■ ૧૩ ૧ <del>૩</del>
	弊社製品購入先*
	株式会社○○○ □□□営業所
	複数ある場合すべてご記入ください
ľ	<i>j</i>







# 

② 申請が完了しました。

# BANDO

各種申請フォーム

申請を受け付けました。 自動返信メールをご確認ください。


自動返信メールが受信されない場合は以下の原因が考えられます。

- 1. 迷惑メール扱いとなっている ⇒ noreply@kintoneapp.comからのメールを受信できるよう設定等ご確認ください
- 2. フォーム送信時にエラーが発生している ⇒ お手数ですが、別途お問い合わせください

発行状況はマイベージ下部の申請履歴からご確認ください。

# <mark>≪マイページ≫</mark>

マイページでは、各種申請のほか、ユーザー情報の編集、申請履歴の確認が可能です。

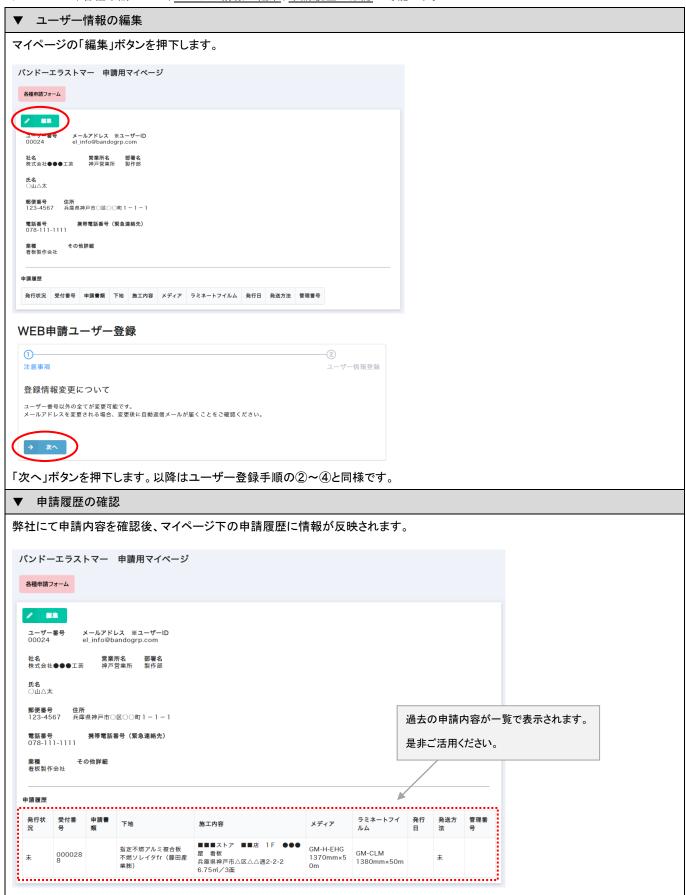

発行状況…「未」が受付、「手続中」が発行準備中、「済」が発送手配完了となります。

発送方法…発送手配済の場合、問い合わせ番号(レターパック XXXX-XXXX 等)が表示されます。